TECHNISCHE FICHE

OPHANGKLEM VOOR VERLAAGD PLAFOND

BESCHRIJVING

Bevestigingsklem.

De klemmen worden na het gieten van de druktafel geschroefd tegen de voet van de t-balkjes.

BESTEMMING

Dit product is hoofdzakelijk bestemd voor het bevestigen van de structuur van het verlaagd plafond onder een Rectolight® draagvloer, een Rectoplast® draagvloer of een Rectosten® COFFRANT draagvloer.

REFERENTIE

Type	Gewicht / st.	Verpakking
SUSP/RLTV150/FP	0,05 kg	Dozen van 50 stuks (2,5 kg / doos)

FOTO'S

TOEPASSING

Rector® T-balkjes
gammas 110, 130 en 170

TECHNISCHE GEGEVENS

Draagkracht :
± 30kg / ophangklem

Gebruik :
± 3 ophangklemmen / m²

Benodigde ruimte :



VISUEEL

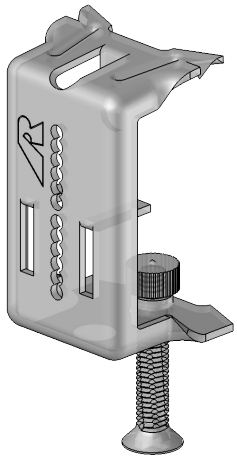

Gezien de constante evolutie van onze producten, behouden wij ons het recht om de kenmerken en het gamma te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.